



Nastavení Well ATA 172

Zapojení VoIP brány

Ve Vašem balíčku naleznete Ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte VOIP bránu se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor zasuňte do zdířky WAN na VOIP bráně. Do druhé zdířky (LAN) zapojte počítač. VoIP bránu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.




Typy kabelů:

-  ethernetový kabel
-  telefonní kabel
-  napájecí kabel


Nastavení VOIP brány

- 1) Spustíte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), do adresního řádku (viz. obrázek č. 1) napišete adresu <http://192.168.123.1:9999> a stisknete **ENTER**.

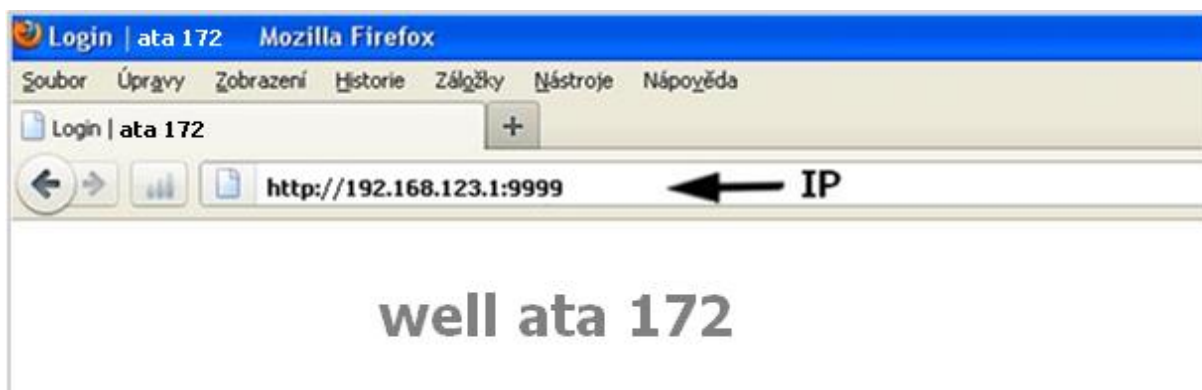

(obrázek č. 1)

- 2) Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko **LOGIN**. Pokud si na přihlašovací údaje nevzpomínáte nebo jste je neměnili, můžete zkusit zadat přístupové údaje od výrobce (username: root, password: test). Pokud máte v zařízení nastaveny přístupové údaje od výrobce, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů, změnit na své vlastní.

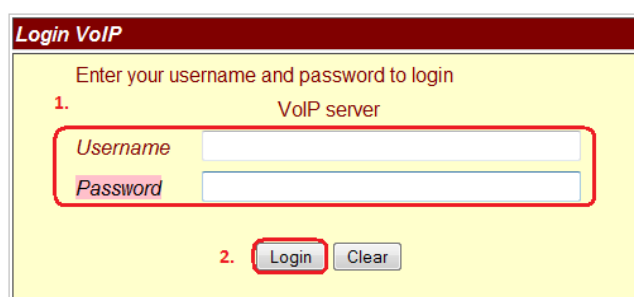The image shows a screenshot of a web form titled 'Login VoIP'. The form has a yellow background and a dark red header. Below the header, it says 'Enter your username and password to login'. There are two numbered steps: '1. VoIP server' and '2. Login'. Under step 1, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. Under step 2, there are two buttons: 'Login' and 'Clear'. A red box highlights the Username and Password fields.

(obrázek č. 2)

- 3) Po přihlášení se zobrazí stránka „**System Information**“.
- 4) Přejděte v levém menu do nabídky „**SIP Settings**“ a zvolte možnost „**Service Domain**“ (viz. obrázek č. 3, 1. krok).
- 5) Do příslušných polí (viz. 2. krok) vyplňte uvedené údaje (Vaše číslo = telefonní číslo bez předvolby 420, SIP heslo naleznete ve své individuální zóně v Přehled MSN). Do pole „Domain server“ a „Proxy server“ vyplňte **sip3.fayn.cz**.

VOIP Gateway

Phone Book ▶

Phone Setting ▶

Network ▶

SIP

Service Domain (1. krok)

Port

NA

Codec

Codec ID

Oth

DTMF

Sys

RPort

Other

Save Change

Update ▶

Reboot

Service Domain Settings

You could set information of service domains in this page.

Phone No.: Phone 1 ▼

Realm No.: Realm 1 ▼

Realm

Active: On Off

Display Name: Vaše telefonní číslo (2. krok)

User Name: Vaše telefonní číslo (2. krok)

Register Name: Vaše telefonní číslo (2. krok)

Register Password: SIP heslo

Domain Server: sip3.fayn.cz

Proxy Server: sip3.fayn.cz (2. krok)

Outbound Proxy:

Subscribe for MWI: On Off

Status: Not Registered

Submit (3. krok) Reset

(obrázek č. 3)

6) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko **SUBMIT** (viz. obrázek č. 3, 3. krok).

7) V levém menu přejděte do nabídky „**Save Change**“ a stiskněte tlačítko **SAVE**. Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl během pár sekund zaregistrovat a můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v SIP Settings/Service Domain. Status se změní na „Registered“.

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k Internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (v sekci „Přehled MSN“)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)