




Nastavení telefonu Cisco 7912

Zapojení telefonu


Zapojte telefon dle obrázkového návodu níže.

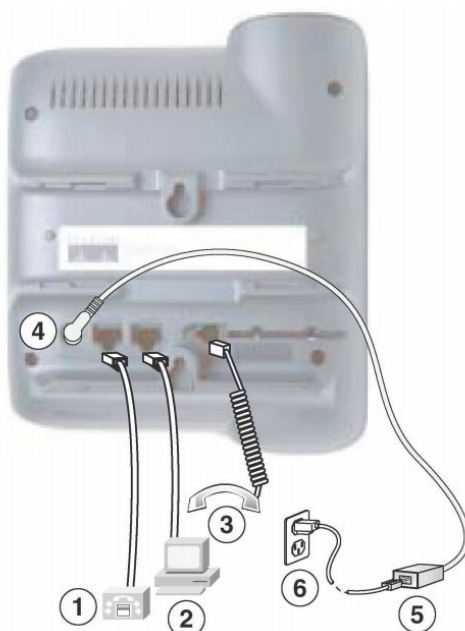

- 1 Ethernetový kabel vedoucí od Vašeho routeru/modemu
- 2 Ethernetový kabel vedoucí od Vašeho počítače
- 3 Kabel vedoucí k telefonnímu sluchátku
- 4 Napájecí kabel do elektrického proudu


Nastavení telefonu

- 1) Po spuštění telefonu počkejte, než se na jeho displeji objeví v levém horním rohu datum. Poté zmáčknete tlačítko zeměkoule, které najdete nad číslicí „3“.
- 2) Zobrazí se menu, kde vyberete stisknutím tlačítka šipky dolů volbu „2 Settings“ a vše potvrdíte tlačítkem „Select“ (viz obrázek č. 1).

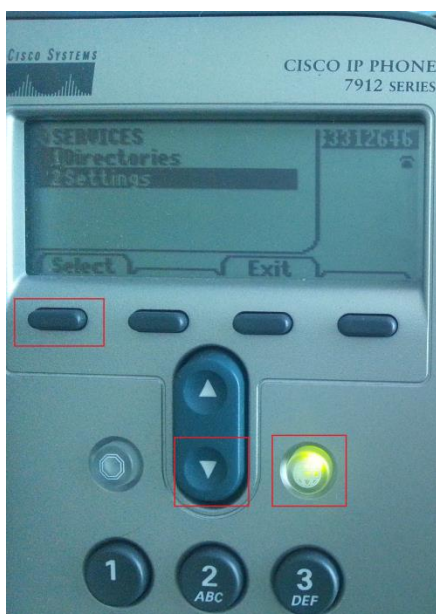

(obrázek č. 1)

- 3) Tlačítkem šipky dolů zvolte možnost „5 SIP Configuration“ a potvrďte tlačítkem „Select“ (viz obrázek č. 2).

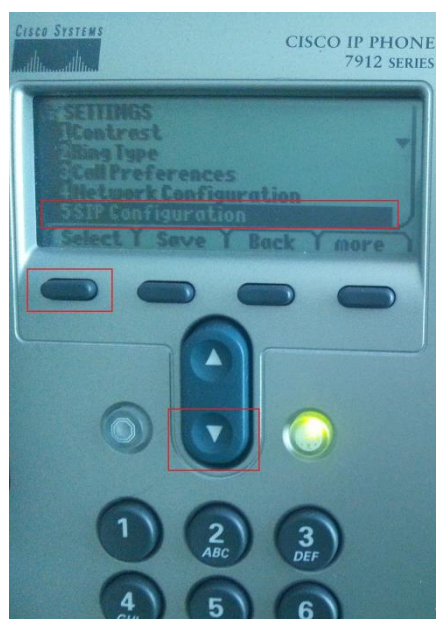

(obrázek č. 2)

4) Zde vyplňte údaje potřebné pro nastavení linky:

1 SIP Proxy: **sip.fayn.cz**

2 USER ID: **Vaše tel. číslo**

3 Password: **Vaše SIP heslo (naleznete ve Vaší Individuálně zóně v záložce „Přehled linek“)**

4 Use Login ID: **YES**

5 Login ID: **Vaše tel. číslo**

Zbylé položky ponechte předvyplněny tak, jak jsou.

5) Stiskněte tlačítko „Back“ (viz obrázek č. 3).



(obrázek č. 3)

6) Nastavení linky potvrdíte tlačítkem „Save“ (viz. obrázek č. 4 níže).

