




## Nastavení telefonu Cisco 7960

### Zapojení telefonu

Zapojte telefon dle obrázkového návodu níže.

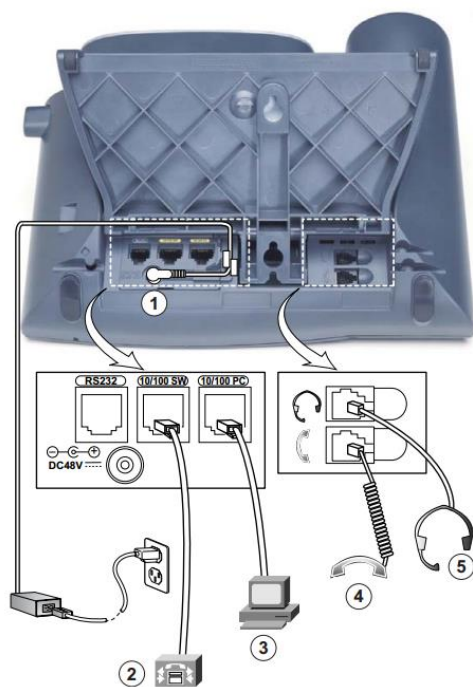

1	Napájecí kabel	5	Headset
2	Modem/router		
3	Počítač		
4	Telefonní sluchátko		

## Nastavení telefonu

---

- 1) Po spuštění telefonu stiskněte tlačítko - viz obrázek č. 1.



(obrázek č. 1)

- 2) Tlačítkem šipky dolů zvolte možnost „4 SIP Configuration“ a potvrďte tlačítkem „Select“ (viz obrázek č. 2).



(obrázek č. 2)

---

3) Řádek „Line 1 Settings“ potvrďte tlačítkem „Select“ a vyplňte následující údaje:

1 Name: **Vaše tel. číslo**

2 Shortname: **Vaše tel. číslo**

3 Authentication Name: **Vaše tel. číslo**

4 Authentication Password: **Vaše SIP heslo** (naleznete v Individuální zóně v „Přehled linek“)

5 Display Name: **Vaše tel. číslo**

6 Proxy Address: **sip.fayn.cz**

7 Proxy Port: **5060**

Zbylé položky ponechte předvyplněny tak, jak jsou.

4) Pro uložení nastavení stiskněte 3x tlačítko „Back“ až se dostanete na hlavní obrazovku (viz obrázek č. 3).



(obrázek č. 3)

Pozn.: položka Start Media Port (RTP port) je standartně nastavena na 16384 a nedá se nastavit na menší hodnotu.